


Описание пневматического аппликатора

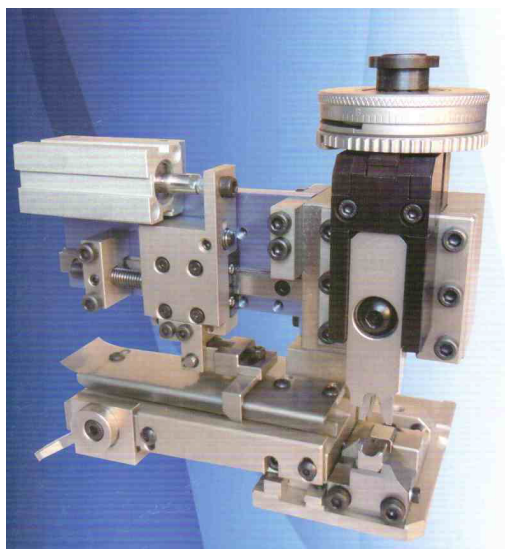

Параметры	Показатели
Высота армирования	2мм с шагом 0.02мм
Высота аппликатора	135.8мм
Ход	40/30мм
Подача	40мм макс.
Используемая толщина материала	1.2мм макс.
Используемое сечение провода	0.08-6 кв.мм
Размеры, мм	Ш 185 x В 155 x Д 110
Вес	5кг

Спецификация

- Встроенная пневматическая трубка, улучшенный внешний вид и легкость в эксплуатации.
- Высота армирования составляет 2мм с шагом 0.02мм.
- Подача составляет 40мм макс. с легкой подачей по скорости и позиции.
- Модульная конструкция обеспечивает неограниченную взаимозаменяемость или модернизацию.
- Соответствие между контактами и аппликатором.
- Поддерживающие приспособления внизу обеспечивают легкую регулировку (горизонтальную и вертикальную).
- Полностью совместим с автоматическими и полуавтоматическими линиями производителей Komaх, AMP, Mecal и другими европейскими и американскими производителями.
- Гальваническая поверхность гарантирует длительное использование без возможности появления коррозии.