


HUNDLE

ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Оплетка из стеклопластика покрытая силиконом

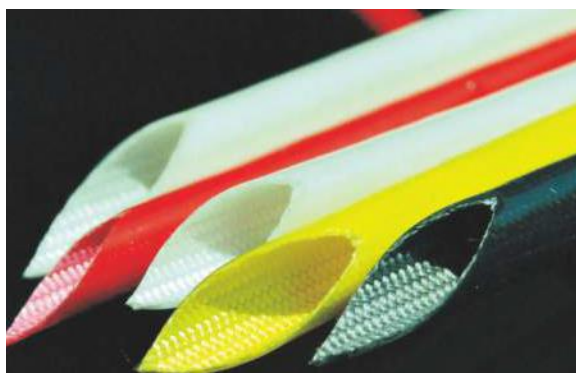

Артикул: BSMBQGJ

Оплетка из стеклопластика (верхний слой из силикона, внутренний – из стеклопластика), изготовлена из нещелочного стеклопластика и покрыта силиконом при воздействии термообработки и вулканизации. Устойчива к действию высоких и низких температур, устойчива к истиранию, огнеупорная, обладает превосходной эластичностью.

Технические данные

Материал оплетки	Стеклопластик
Материал покрытия	Силикон
Рабочая температура	От -60°C до +200°C
Напряжение пробоя	4.0 кВ-7.0 кВ
Воспламеняемость	VW-1
Стандартный цвет	Белый, черный
Соответствие	UL, RoHS
Способ нарезки	Машина для резки, ножницы

Стандартные размеры

Артикул	I.D.	Толщина стенки 4 КВ	Толщина стенки 7 КВ	Норма упаковки, м
BSMBQGJC-4-1.0	1.0/+0.3/-0.1	0.35±0.05	0.5±0.1	100
BSMBQGJC-4-1.5	1.5/+0.3/-0.1	0.35±0.05	0.5±0.1	
BSMBQGJC-4-2.0	2.0/+0.3/-0.1	0.45±0.05	0.5±0.1	
BSMBQGJC-4-2.5	2.5/+0.3/-0.1	0.45±0.05	0.5±0.1	
BSMBQGJC-4-3.0	3.0/+0.3/-0.1	0.45±0.05	0.5±0.1	
BSMBQGJC 4-3.5	3.5/+0.3/-0.1	0.50±0.05	0.5±0.1	
BSMBQGJC-4-4.0	4.0/+0.3/-0.1	0.50±0.05	0.6±0.1	
BSMBQGJC-4-4.5	4.5/+0.3/-0.1	0.50±0.05	0.6±0.1	
BSMBQGJC-4-5.0	5.0/+0.4/-0.1	0.50±0.05	0.6±0.1	
BSMBQGJC-4-5.5	5.5/+0.4/-0.1	0.50±0.05	0.6±0.1	
BSMBQGJC-4-6.0	6.0/+0.4/-0.1	0.55±0.05	0.6±0.1	
BSMBQGJC-4-7.0	7.0/+0.4/-0.1	0.55±0.05	0.6±0.1	
BSMBQGJC-4-8.0	8.0/+0.4/-0.1	0.60±0.05	0.7±0.1	50
BSMBQGJC-4-9.0	9.0/+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.8±0.1	
BSMBQGJC-4-10.0	10.0/+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.8±0.1	
BSMBQGJC-4-11.0	11.0/+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.8±0.1	
BSMBQGJC-4-12.0	12.0/+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.8±0.1	
BSMBQGJC-4-13.0	13.0/+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.8±0.1	
BSMBQGJC-4-14.0	14.0/+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.8±0.1	
BSMBQGJC-4-15.0	15.0/+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.8±0.1	
BSMBQGJC-4-16.0	16.0/+0.5/-0.1	0.50±0.05	0.8±0.1	

ТЕЛЕФОН
+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС
+7 (831) 2809550

E-MAIL
info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС
www.hndl.ru