


### Соединительная гильза с термоусадочной изоляцией

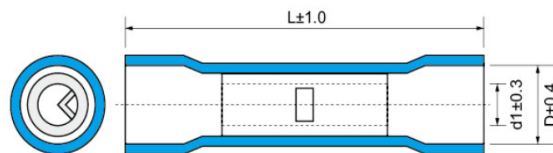

### Артикул: BSHS

Соединительная медная гильза с термоусадочной изоляцией для стыкового соединения проводов.

Эластичный металл с высокой тепло- и электропроводимостью.

Армирование осуществляется в любом положении

Снятая фаска с обеих сторон, гладкая для легкой ставки провода.

Качественное лужение изделия. Эластичное, не токсичное. Защищает от коррозии. Превосходная пластичность олова позволяет полностью покрыть форму изделия.

Термоусадочная изоляция позволяет защитить соединение от механических воздействий.

### Размеры:

Артикул	Размер (мм)			Сечение кабеля		Длина, мм	Максимальный ток	Цвет
	Длина	D	d	A.W.G	мм кв			
BSHS1RED	36	4.7	1.7	22-16	0.5-1.5	7.3 – 7.7	19А	Красный
BSHS2BLU	36	5.7	2.3	16-14	1.5-2.5	7.3 – 7.7	27А	Синий
BSHS3YEL	41	8.0	3.4	12-10	4-6	7.3 – 7.7	48А	Желтый



ООО «Хангл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

**Технические данные:**

<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
Рабочая температура:	от - 45 до +125 С°
Температура усадки изоляции:	125 ~ 200 С°
Материал:	медь
Оболочка:	термоусадочная трубка ПЭ
Покрытие гильзы:	олово

ТЕЛЕФОН

+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС

+7 (831) 2809550

E-MAIL

info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС

www.hndl.ru