


### Гильза стыкового соединения с ПВХ изоляцией

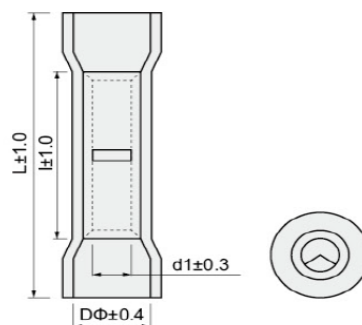

### Артикул: IBS

Бесшовная соединительная медная гильза с изоляцией, для соединения проводов встык, имеет следующие преимущества

Эластичный металл с высокой тепло- и электропроводимостью.

Армирование осуществляется в любом положении.

Снятая фаска с обеих сторон, гладкая для легкой ставки провода.

Качественное лужение изделия. Эластичное, не токсичное. Защищает от коррозии. Превосходная пластичность олова позволяет полностью покрыть форму изделия.

#### Размеры:

Артикул Copper tube	Сечение кабеля		Размеры, мм				Максимальный ток	Цвет изоляции
	A.W.G	мм кв	l	DΦ	dΦ	L		
IBS1.25	22-16	0.5-1.5	15.0	4.3	2.0	24.8	19A	Красный
IBS 2	16-14	1.5-2.5		4.8	2.5	25.0	27A	Синий
IBS3.5	14-12	2.5-4		5.9	3.3	25.5	37A	Черный
IBS5.5	12-10	4-6		6.5	3.9	25.5	48A	Желтый
IBS8	#8	6-10	21.0	8.2	4.8	37.0	62A	Красный
IBS14	#6	10-16	27.0	9.8	6.6	44.2	88A	Синий
IBS22	#4	16-35	29.0	13.6	8.4	52.5	115A	Желтый
IBS38	#2	35-50	32.0	16	10.4	55.0	160A	Красный



ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

**Технические данные:**

Рабочая температура:	75 C°
Материал соединителя	медь
Материал изоляции	ПВХ
Покрытие соединителя	олово

ТЕЛЕФОН

+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС

+7 (831) 2809550

E-MAIL

info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС

www.hndl.ru