


HUNDLE

ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Кабельный наконечник СТТ-ТЛ

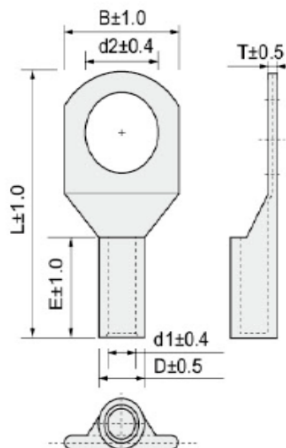

Артикул: СТТ-ТЛ

Кабельный неизолированный наконечник предназначен для опрессовки медных кабелей и проводов. Покрытие оловом гарантирует высокое качество соединения и стойкость к погодным условиям.

Технические данные:

Параметр	Значение
Материал:	медь
Покрытие:	олово

Размеры:

Артикул	Размеры							Размер кабеля		Максимальный ток
	d2	B	d1	D	L	E	T	мм кв	A.W.G	
СТТ-TL 2.5-4	4.3	8	2.4	4	19.6	8	0.95	2	14	30A
СТТ-TL 2.5-5	5.3	8			21		0.8			
СТТ-TL 2.5-6	6.4	10								
СТТ-TL 4-4	4.3	10	3.1	4.8	21	9	1	4.0	12	35A
СТТ-TL 4-5	5.3						1.7			
СТТ-TL 4-6	6.4						1			
СТТ-TL 6-4	4.3	10	3.8	5.5	25.5	10	1.2	10	8	35/50A
СТТ-TL 6-5	5.3									
СТТ-TL 6-6	6.5									
СТТ-TL 10-6	6.4	12.6	4.5	6.2	27	10	1.1	10	8	70A
СТТ-TL 10-8	8.4									
СТТ-TL 16-6	6.5	12.6	5.5	7.2	29.5	10.6	1.3	16	6	95A
СТТ-TL 16-8	8.4									
СТТ-TL 25-6	6.5	15	7	9	33	12	1.65	25	4	125A
СТТ-TL 25-8	8.4									
СТТ-TL 25-10	10.5									
СТТ-TL 35-6	6.5	15.2	8.2	10.6	39.5	15	2.5	35	2	170A
СТТ-TL 35-8	8.4									
СТТ-TL 35-10	10.5									
СТТ-TL 50-8	8.4	18.5	10	13	44.5	18	2.9	50	1/0	230A
СТТ-TL 50-10	10.5									
СТТ-TL 50-12	13									
СТТ-TL 70-8	8.4	21.7	11.5	15	54	21	3.4	70	2/0	265A
СТТ-TL 70-10	10.5									
СТТ-TL 70-12	13.0									
СТТ-TL 95-10	10.5	25.5	13.5	17.4	59	23.4	3.9	95	3/0	310A
СТТ-TL 95-12	13									
СТТ-TL 120-10	10.5	28.3	15.5	20	66.7	24.6	4.5	120	4/0	360A
СТТ-TL 120-12	13.0			19.9						
СТТ-TL 120-14	15									
СТТ-TL 120-16	17									
СТТ-TL 150-12	13	31	17	21.7	74.5	29.5	4.7	150	250/300	405/445A