



HUNDLE

ООО «Хангл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Наконечник кольцевой с термоусадочной изоляцией

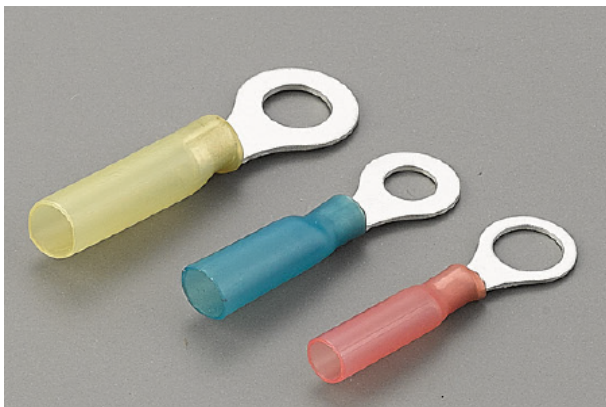

Артикул: IRTHS

Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации. Наконечник оснащен термоусадочной муфтой

Технические данные:

Материал изоляции:	двухслойная термоусадочная полимерная трубка
Материал соединительной части:	медь с оловянным покрытием
Рабочая температура:	От -45 до +125°C
Температура термоусадки:	125~200°C



ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Размеры:

Артикул	Размер болта (метрическая система)	Размеры								Размер кабеля	Длина изделия без изоляции, мм	Максимальный ток	Цвет
		d2	W	F	L	E	D	d1	T				
IRTHS 1-10	10	10.5	13.6	13.9	37.5	17	4.7	1.7	0.75	0.5~1.5	6	19А	Красный
IRTHS 2-3.2	3	3.2	6.6	4.7	24.8	17	5.7	2.3	0.8	1.5~2.5	6	27А	Синий
IRTHS 2-3.7S	3.5	3.7		6.3	26.5								
IRTHS 2-3.7M	3.5		8.5	7.4	28.8								
IRTHS 2-3.7L	3.5		6.6	6.3	26.5								
IRTHS 2-4S	4	4.3	8.5	7.8	28.8								
IRTHS 2-4L	4		5.3	9.6	7.3								
IRTHS 2-5S	5	6.4		12	11								
IRTHS 2-5L	5												
IRTHS 2-6	6	10.5	13.6	13.6	37.5								
IRTHS 2-8	8												
IRTHS 2-10	10												
IRTHS 5-3.7	3.5	3.7	7.2	6.1	29.7	20	6.7	3.4	1	4~6	7	48А	Желтый
IRTHS 5-4S	4	4.3	9.5	8.3	33								
IRTHS 5-4L	4												
IRTHS 5-5	5	6.4	12	10.5	36.5								
IRTHS 5-6	6	8.4	15	13.5	41								
IRTHS 5-8	8												
IRTHS 5-10	10	10.5											
IRTHS 5-12	12	13	19.2	16	45.6								

ТЕЛЕФОН

+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС

+7 (831) 2809550

E-MAIL

info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС

www.hndl.ru