



Наконечник вилочный с термоусадочной изоляцией

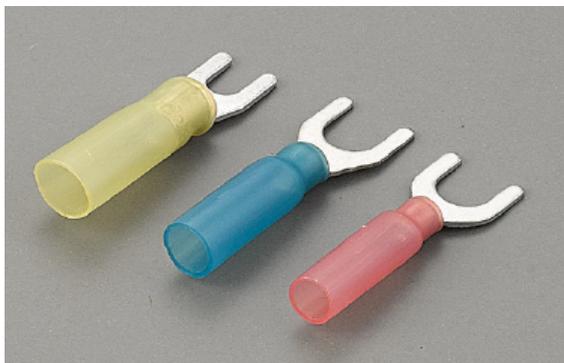

Артикул: ISTHS

Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации. Изоляционная муфта выполнена из термоусадочного материала.

Технические данные:

Материал изоляции:	двухслойная термоусадочная полимерная трубка
Материал соединительной части:	медь с оловянным покрытием
Рабочая температура:	От -45 до +125°C
Температура термоусадки:	125~200°C

Размеры:

Артикул	Размер болта (метрическая система)	Размеры								Размер кабеля, мм кв	Длина изделия без изоляции, мм	Максимальный ток	Цвет	
		d2	W	F	L	E	D	d1	T					
ISTHS 1-3.2	3	3.3	5.7	6.5	27	17	4.7	1.7	0.75	0.5~1.5	6	19А	Красный	
ISTHS 1-3.7S	3.5	3.8	5.7											
ISTHS 1-3.7L	3.5	3.8	6.4											
ISTHS 1-4S	4	4.4	6.4											
ISTHS 1-4M	4	4.4	7.2											
ISTHS 1-3.7LL	3.5	3.8	7.2											
ISTHS 1-4L	4	4.4	8.1											
ISTHS 1-5S	5	5.4	8.1											
ISTHS 1-5L	5	5.4	9.5											
ISTHS 1-6S	6	6.6	9.5											
ISTHS 1-6L	6	6.6	12	11	33									
ISTHS 2-3.2	3	3.3	5.7	6.5	27	17	5.7	2.3	0.8	1.5~2.5	6	27А	Синий	
ISTHS 2-3.7S	3.5	3.8	5.7											
ISTHS 2-3.7L	3.5	3.8	6.4											
ISTHS 2-4S	4	4.4	6.4											
ISTHS 2-3.7LL	3.5	3.8	7.2											
ISTHS 2-4M	4	4.4	7.2											
ISTHS 2-4L	4	4.4	8.1											
ISTHS 2-5S	5	5.4	8.1											
ISTHS 2-5L	5	5.4	9.3											
ISTHS 2-6S	6	6.6	9.3											
ISTHS 2-6L	6	6.6	12											
ISTHS 5-3.7	3.5	3.8	8.3	7	29.5	20	6.7	3.4	1	4~6	7	48А	Желтый	
ISTHS 5-4S	4	4.4	8.3											
ISTHS 5-4L	4	5.4	9											
ISTHS 5-5	5	5.5	12											12.1
ISTHS 5-6S	6	6.6	9											
ISTHS 5-6L	6	6.6	12											
ISTHS 5-8	8	8.5	14											
ISTHS 5-3.7S	3.5	3.8	7.2											
ISTHS 5-4SS	4	4.4	7.2											