Термоусадочная клеевая трубка средней жесткости с рабочей температурой до 125 ºС

Артикул: BAM4RC-GX

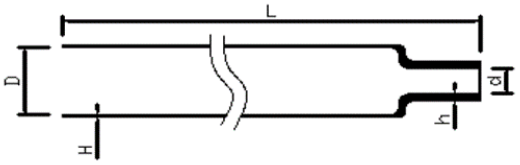

Термоусадочная трубка из полиолефина с клеевым слоем устойчива к трению, проколам и ударным нагрузкам. Широко применяется для изоляции проводов и кабельных жгутов как в электронном оборудовании (в частности в автомобильной промышленности), так и в быту. Трубка используется для изоляции и герметизации металлических труб.

Технические характеристики:

Температура усадки	+125°C - +200°C
Рабочая температура	-40°C - +125°C
Коэффициент радиальной усадки	4:1
Коэффициент продольной усадки	≤8%
Диэлекрическая проницаемость	≥15

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Толщина клеевого слоя после усадки, мм	Упаковка	Цвет
BAM4RC-GX-4.0	≥4.0	≦1.0	1.40±0.30	0.70±0.20	100м/катушка	Стандартный цвет: черный. Другие цвета по индивидуальному заказу
BAM4RC-GX-5.75	≥5.8	≦1.27	1.70±0.30	0.80±0.20	100м/катушка	
BAM4RC-GX-7.4	≥7.4	≦1.65	2.00±0.30	0.95±0.20	100м/катушка	
BAM4RC-GX-10.8	≥10.8	≦2.41	2.45±0.40	1.20±0.20	1,22м/отрезок	
BAM4RC-GX-14.0	≥14.0	≦3.5	2.60±0.40	1.20±0.30	1,22м/отрезок	
BAM4RC-GX-16.0	≥16.0	≦4.0	2.85±0.40	1.40±0.30	1,22м/отрезок	
BAM4LC-GX-18.0	≥18.0	≦4.2	2.60±0.40	1.34±0.30	1,22м/отрезок	

ООО "Хандл Индастриз"
ул. Короленко, 19б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000
www.hndl.ru
+7(831)2809550
+7(499)6539150
info@hndl.ru