


Наконечник вилочный с изоляцией

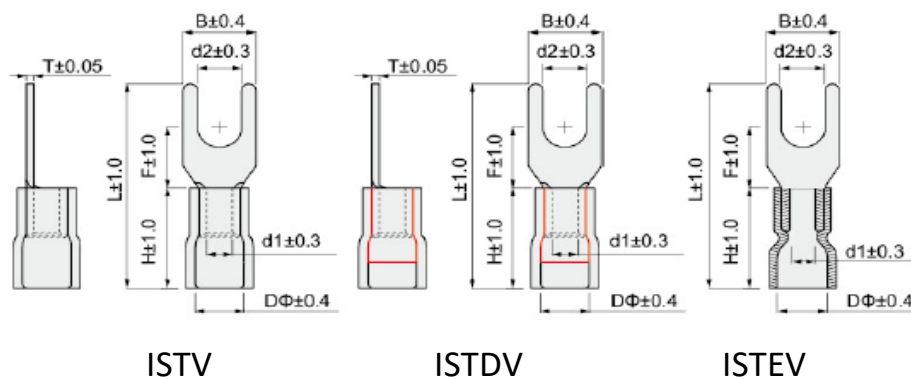

Артикул: ISTV

Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.

Варианты исполнения:

ISTV – стандартный тип

ISTEV - виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил

ISTDV – утолщенная обжимная часть

Технические данные:

Материал изоляции:	ПВХ
Материал соединительной части:	медь с оловянным покрытием
Рабочая температура изоляции:	75°C



ООО «Хангл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Размеры:

Артикул			Сечение (AWG)	Диаметр болта (d2), мм	Размеры							Размер кабеля, мм.кв	Максимальный ток	Цвет		
Стандарт	Легкая установка	Двойной слой меди			B	L	F	H	Dф	d1	T					
ISTV SS 1.25-3	ISTEV SS 1.25-3	ISTDV SS 1.25-3	#4	3.2	5.7	15.3	4.5	6.8	5	1.8	0.75	0.5~1.5	19А	Красный		
ISTV 1.25-3	ISTEV 1.25-3	ISTDV 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.4	6.5	10.5	4.5	1.7	0.75					
ISTV S 1.25-3.5	ISTEV S 1.25-3.5	ISTDV S 1.25-3.5	#6	3.7	6.4											
ISTV L 1.25-3.5	ISTEV L 1.25-3.5	ISTDV L 1.25-3.5	#6	3.7												
ISTV S 1.25-4	ISTEV S 1.25-4	ISTDV S 1.25-4	#8	4.3	7.2											
ISTV M 1.25-4	ISTEV M 1.25-4	ISTDV M 1.25-4	#8	4.3												
ISTV L 1.25-4	ISTEV L 1.25-4	ISTDV L 1.25-4	#8	4.3	8.1											
ISTV S 1.25-5	ISTEV S 1.25-5	ISTDV S 1.25-5	#10	5.3	9.5											
ISTV L 1.25-5	ISTEV L 1.25-5	ISTDV L 1.25-5	#10	5.3												
ISTV S 1.25-6	ISTEV S 1.25-6	ISTDV S 1.25-6	1/4	6.4	12.0	27.2	11.0									
ISTV L 1.25-6	ISTEV L 1.25-6	ISTDV L 1.25-6	1/4	6.4												
ISTV 2-3	ISTEV 2-3	ISTDV 2-3	#4	3.2	5.7	21.4	6.5	10.5	4.9	2.3	0.8	1.5~2.5	27А	Синий		
ISTV S 2-3.5	ISTEV S 2-3.5	ISTDV S 2-3.5	#6	3.7												
ISTV L 2-3.5	ISTEV L 2-3.5	ISTDV L 2-3.5	#6	3.7	6.0											
ISTV S 2-4	ISTEV S 2-4	ISTDV S 2-4	#8	4.3	6.5											
ISTV M 2-4	ISTEV M 2-4	ISTDV M 2-4	#8	4.3	7.2											
ISTV L 2-4	ISTEV L 2-4	ISTDV L 2-4	#8	4.3	8.1											
ISTV S 2-5	ISTEV S 2-5	ISTDV S 2-5	#10	5.3	9.5											
ISTV L 2-5	ISTEV L 2-5	ISTDV L 2-5	#10	5.3												
ISTV S 2-6	ISTEV S 2-6	ISTDV S 2-6	1/4	6.4	12.0										27.2	11.0
ISTV L 2-6	ISTEV L 2-6	ISTDV L 2-6	1/4	6.4												
ISTV 2-8	ISTEV 2-8	ISTDV 2-8	5/16	8.5	13.5	27.0	11.5									
ISTV 3.5-3	ISTEV 3.5-3	ISTDV 3.5-3	#4	3.2	5.7	25.8	7.0	13.7	6.2	3.0	1.0	2.5~4	37А	Черный		
ISTV 3.5-3.5	ISTEV 3.5-3.5	ISTDV 3.5-3.5	#6	3.7	8.0											
ISTV 3.5-4	ISTEV 3.5-4	ISTDV 3.5-4	#8	4.3												
ISTV 3.5-5	ISTEV 3.5-5	ISTDV 3.5-5	#10	5.3	12.0										28.8	10.1
ISTV 3.5-6	ISTEV 3.5-6	ISTDV 3.5-6	1/4	6.4												
ISTV 5.5-3.5	ISTEV 5.5-3.5	ISTDV 5.5-3.5	#6	3.7	8.3	26.0	7.5	13.5	6.7	3.4	1.0	4~6	48А	Желтый		
ISTV S 5.5-4	ISTEV S 5.5-4	ISTDV S 5.5-4	#8	4.3	9.0											
ISTV L 5.5-4	ISTEV L 5.5-4	ISTDV L 5.5-4	#8	4.3												
ISTV 5.5-5	ISTEV 5.5-5	ISTDV 5.5-5	#10	5.3	6.4											
ISTV S 5.5-6	ISTEV S 5.5-6	ISTDV S 5.5-6	1/4	6.4												
ISTV L 5.5-6	ISTEV L 5.5-6	ISTDV L 5.5-6	1/4	6.4	12.0										32.3	12.0
ISTV 5.5-8	ISTEV 5.5-8	ISTDV 5.5-8	5/16	8.4	14.0										31.1	11.5

ТЕЛЕФОН
+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС
+7 (831) 2809550

E-MAIL
info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС
www.hndl.ru