


### Наконечник вилочный с нейлоновой изоляцией

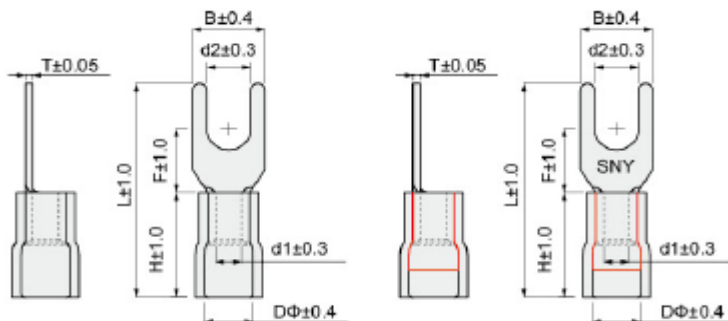

### Артикул: ISTN

Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.

Изоляционная муфта выполнена из нейлона. Наконечник производится в двух вариантах: стандартном и утолщенной обжимной части.

#### Технические данные:

Материал изоляции:	нейлон
Материал соединительной части:	медь с оловянным покрытием
Рабочая температура:	105°C

**Размеры:**

Артикул		Размер резьбы (американская система)	Диаметр болта (d2), мм	Размеры							Сечение кабеля, мм кв	Максимальный ток	Цвет	
“Easy-entry”	Двойной слой меди			B	L	F	H	Dф	d1	T				
ISTN 1.25-3	ISTDN 1.25-3	#4	3.2	5.7	21.3	6.5	10.8	4.3	1.7	0.75	0.5~1.5	19А	Красный	
ISTN S 1.25-3.5	ISTDN S 1.25-3.5	#6	3.7											
ISTN L 1.25-3.5	ISTDN L 1.25-3.5	#6	3.7	6.4										
ISTN S 1.25-4	ISTDN S 1.25-4	#8	4.3											
ISTN M 1.25-4	ISTDN M 1.25-4	#8	4.3	7.2										
ISTN L 1.25-4	ISTDN L 1.25-4	#8	4.3	8.1										
ISTN S 1.25-5	ISTDN S 1.25-5	#10	5.3											
ISTN L 1.25-5	ISTDN L 1.25-5	#10	5.3	9.5										
ISTN S 1.25-6	ISTDN S 1.25-6	1/4	6.4											
ISTN L 1.25-6	ISTDN L 1.25-6	1/4	6.4	12	27.2	11								
ISTN 2-3	ISTDN 2-3	#4	3.2	5.7	21.8	6.5	11	4.3	2.3	0.8	1.5~2.5	27А	Синий	
ISTN S 2-3.5	ISTDN S 2-3.5	#6	3.7											
ISTN L 2-3.5	ISTDN L 2-3.5	#6	3.7	6										
ISTN S 2-4	ISTDN S 2-4	#8	4.3	6.5										
ISTN M 2-4	ISTDN M 2-4	#8	4.3	7.2										
ISTN L 2-4	ISTDN L 2-4	#8	4.3	8.1										
ISTN S 2-5	ISTDN S 2-5	#10	5.3											
ISTN L 2-5	ISTDN L 2-5	#10	5.3	9.5										
ISTN S 2-6	ISTDN S 2-6	1/4	6.4											
ISTN L 2-6	ISTDN L 2-6	1/4	6.4	12	27.2	11								
ISTN 3.5-3	ISTDN 3.5-3	#4	3.2	5.7	24.8	7	13.8	6.3	3	1	2.5~4	37А	Черный	
ISTN 3.5-4	ISTDN 3.5-4	#8	4.3	8	25									
ISTN 3.5-5	ISTDN 3.5-5	#10	5.3											
ISTN 3.5-6	ISTDN 3.5-6	1/4	6.4	12	28	10								
ISTN 5.5-3.5	ISTDN 5.5-3.5	#6	3.7	8.3	25	7.5	13.9	6.5	3.4	1	4~6	48А	Желтый	
ISTN S 5.5-4	ISTDN S 5.5-4	#8	4.3											
ISTN L 5.5-4	ISTDN L 5.5-4	#8	4.3	9	25.2									
ISTN 5.5-5	ISTDN 5.5-5	#10	5.3	9	26.4									
ISTN S 5.5-6	ISTDN S 5.5-6	1/4	6.4											
ISTN L 5.5-6	ISTDN L 5.5-6	1/4	6.4	12	32.5									12
ISTN 5.5-8	ISTDN 5.5-8	5/16	8.4	14	31.6									11.5
ISTN 8-3.7	ISTDN 8-3.7	#6	3.7	8.8	31.3									11.1
ISTN 8-4	ISTDN 8-4	#8	4.3											
ISTN S 8-5	ISTDN S 8-5	#10	5.3	11	31	8.8								
ISTN M 8-5	ISTDN M 8-5	#10	5.3	12	31.3	9.3								
ISTN L 8-5	ISTDN L 8-5	#10	5.3	15	37.3	13.8								
ISTN S 8-6	ISTDN S 8-6	1/4	6.4	12	32	8.8								
ISTN L 8-6	ISTDN L 8-6	1/4	6.5	15	37.3	13.8								
ISTN 8-8	ISTDN 8-8	5/16	8.4	14.5	36	11.5								
ISTN 8-10	ISTDN 8-10	3/8	10.5	15	37.3	13.8								
ISTN 8-12	ISTDN 8-12	1/2	13	20	41	15								



ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

### Размеры:

Артикул		Размер резьбы (американская система)	Диаметр болта (d2), мм	Размеры						Размер кабеля, мм кв	Максимальный ток	Цвет	
Легкая установка	Двойной слой меди			B	L	F	H	Dф	d1				T
ISTN 14-4	ISTDN 14-4	#8	4.3	12	37.8	13.3	18.5	11	5.8	1.4	10~16	88А	Синий
ISTN 14-5	ISTDN 14-5	#10	5.3										
ISTN S 14-6	ISTDN S 14-6	1/4	6.5										
ISTN L 14-6	ISTDN L 14-6	1/4	6.5	16	40.8	14.5							
ISTN 14-8	ISTDN 14-8	5/16	8.4										
ISTN 14-10	ISTDN 14-10	3/8	10.5										
ISTN 14-12	ISTDN 14-12	1/2	13	22	49	19.5	23.5	13.6	7.7	1.6	16~25	115А	Желтый
ISTN S 22-5	ISTDN S 22-5	#10	5.3	12.2	44.7	14.5							
ISTN L 22-5	ISTDN L 22-5	#10	5.3	16.5		13.5							
ISTN S 22-6	ISTDN S 22-6	1/4	6.5	12.2		14.5							
ISTN L 22-6	ISTDN L 22-6	1/4	6.5	16.5	45.2	13.5							
ISTN 22-8	ISTDN 22-8	5/16	8.4										
ISTN 22-10	ISTDN 22-10	3/8	10.5										
ISTN 22-12	ISTDN 22-12	1/2	13.0	22.0	54.0	19.5	27	16	9.4	1.7	35	160А	Красный
ISTN 38-5	ISTDN 38-5	#10	5.3	15.3	52.0	18.3							
ISTN 38-6	ISTDN 38-6	1/4	6.5										
ISTN S 38-8	ISTDN S 38-8	5/16	8.4										
ISTN L 38-8	ISTDN L 38-8	5/16	8.4	22.0	55.7	17.7							
ISTN S 38-10	ISTDN S 38-10	3/8	10.5	15.3	52.0	18.3							
ISTN L 38-10	ISTDN L 38-10	3/8	10.5	22.0	55.7	17.7							
ISTN 38-12	ISTDN 38-12	1/2	13.0										

ТЕЛЕФОН

+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС

+7 (831) 2809550

E-MAIL

info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС

www.hndl.ru